

Draco Videokonverter

Serie 238



Mögliche Eingangsquellen:

S-Video, Component-Video, FBAS

CGA, EGA, MDA, VGA

SDI, HD-SDI, DVI

RGB, RGBS, RGBHV

160 vorinstallierte Videomodi

Mit integriertem Scaler

Produktbeschreibung

Mit den Draco Videokonvertern können Sie Ihre älteren Geräte, die auf den analogen Grafikstandards basieren, weiterverwenden, indem Sie einfach die RGB/VGA/Media-Signale in digitale DVI-Signale wandeln. Schließen Sie mit Hilfe der Konverter moderne Displays,

etwa TFT-Bildschirme, an Computer mit älterer VGA-Grafikkarte an. Der Konverter erkennt automatisch alle bekannten VGA-Auflösungen bis 1920 x 1200. Mit Hilfe des integrierten Scalers kann das Eingangssignal (analog oder digital) auf ein wählbares Format skaliert werden.

Sparen Sie sich die Zeit für Neukonfigurationen und die Kosten für teure Neuinvestitionen, indem Sie mit Hilfe des Konverters Ihre bestehenden Rechner beibehalten und die nicht mehr erhältlichen Monitore alter Bauarten durch DVI-Flachbildschirme ersetzen.

Produkteigenschaften im Überblick

- Umwandlung aller gängigen und der meisten speziellen Videosignale in DVI-D
- Skalierungsoptionen bis zu Full-HD möglich
- Benutzerfreundliches OSD-Menü
- Unterstützte Eingangssignale: VGA (Konverter + Scaler), DVI (nur Scaler)
- Optional: S-Video, Component-Video, MDA, CGA, EGA
- Optional: S-Video, Component-Video, SDI bzw. HD-SDI
- Im Lieferumfang sind enthalten, je nach Modell:
 - Draco Videoconverter (Komplettgerät)
 - EGA-Anschlusskabel
 - VGA-Anschlusskabel
 - Component-Video-Anschlusskabel
 - S-Video-Anschlusskabel
 - SDI-Anschlusskabel
 - IR-Fernbedienung
 - Externes Netzteil
 - Anschlusskabel zum PC
- Kombinierbar mit Extendern und Gehäusen aus der Draco vario-Serie


Technische Daten	
Netzteil (extern)	90-240VAC / 0.5 A / 47-63 Hz 5VDC
Maximale Auflösung (Output)	DVI-D 1920 x 1200 @ 60Hz
Abmessungen	103 x 143 x 29 (42) mm
Videofrequenzen für K238-5FBNC (Input)	15-80 kHz horizontal 50-80 Hz vertikal

Draco Videokonverter


Serie 238

Schematische Funktionsdarstellung


Draco Videokonverter (VGA-DVI) / K238-5V

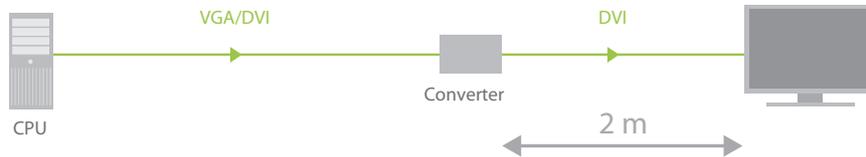


Draco Videokonverter (Video) / K238-5VE

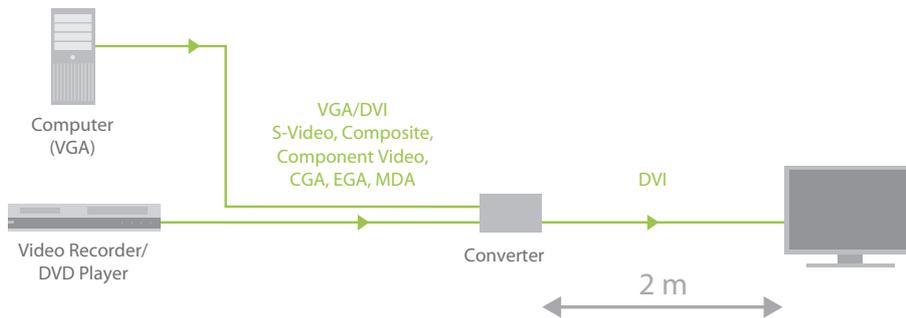

Draco Videokonverter (SDI) / K238-5VS

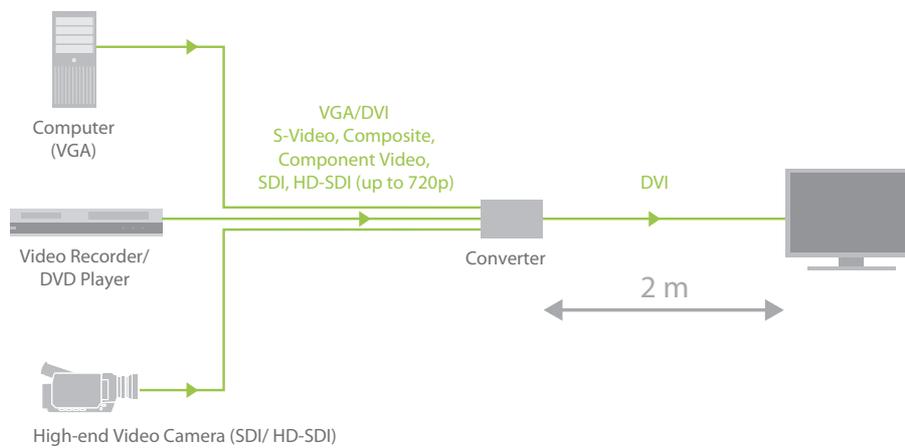



Draco Videokonverter (RGB-DVI) / K238-5FBNC

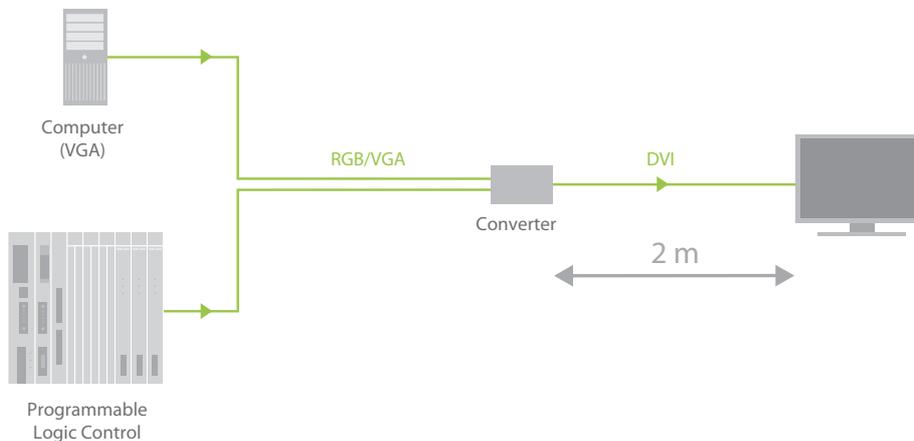

Draco Videokonverter

Serie 238

Bestellnummern

Produktbezeichnung	Funktionen	CPU Unit	Artikel-Nr.
Draco Videokonverter VGA-DVI	Wandelt DVI, VGA nach DVI		K238-5V
Draco Videokonverter Video	Wandelt DVI, VGA, FBAS, Y/C, MDA, CGA oder EGA nach DVI		K238-5VE
Draco Videokonverter SDI	Wandelt DVI, VGA, FBAS, Y/C oder (HD-) SDI nach DVI		K238-5VS
Draco Videokonverter RGB-DVI	Wandelt DVI, VGA oder RGB nach DVI		K238-5FBNC



Alle Draco Videokonverter sind auch als Boardversion zum Einbau in ein Draco vario Gehäuse erhältlich. Bei Fragen hilft Ihnen unser Beratungsteam gerne weiter.

19" Einbauzubehör

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.
19"-Einbauset für ein Gerät	474-2RMK
19"-Einbauset für bis zu drei Geräte	474-VRMK
Befestigungswinkel für Schraubmontage	474-BRACKET

Verbindungskabel und Zubehör

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.
VGA-Anschlusskabel 1,8 m (VGA auf DVI-I)	436-AA
RGB-Anschlusskabel 2,0 m (5fach BNC-Stecker)	238-BNC
EGA-Anschlusskabel 1,8 m (D-Sub 9 Buchse auf D-Sub 9 Stecker)	238-EGA
Component-Video-Anschlusskabel 1,5 m (3fach RCA-Stecker)	238-RCA
S-Video-Anschlusskabel 3,0 m (Mini-DIN-Stecker, 4-polig)	238-SV
SDI-Anschlusskabel 2,0 m (BNC-Stecker auf BNC-Stecker)	238-SDI
Internationales Netzteil 100 - 240VAC/5VDC (Ersatzteil)	260-5G